

# Flachdach-Entlüfter

## b/s/t PVC Rohrdurchführung KD

Spezifikation ← **Material**  
PVC-U, schlagzäh, UV-stabilisiert

**Sonderanfertigung\***  
DN 200, DN 250, DN 300

**abweichende Rohrfarbe**  
DN 200, DN 250, DN 300  
ähnlich RAL 7011

**Grundplatte**  
max. 25° geneigt für DN 70 – 150  
max. 5° geneigt für DN 200 – 300

**Anschlussmanschette**  
PVC, EVA (siehe Seite 158)


INFO

Anschluss-  
manschette  
bitte separat  
dazubestellen

Sonderformen ←  
auf Anfrage\*



bis 25°

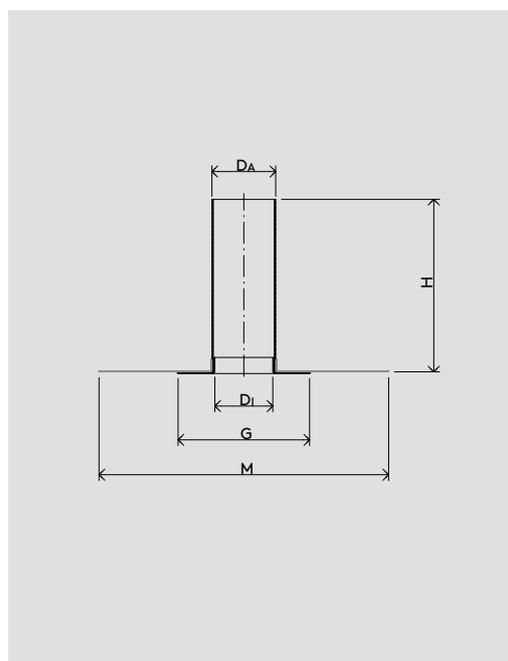

WG 1111 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	DAØ [mm]	DIØ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]
DN 50	110-KD050	50	43	150	300	300
DN 70	110-KD070	75	67	180	350	300
DN 80	110-KD080	90	80	200	350	300
DN 100	110-KD100	110	100	230	500	300
DN 125	110-KD125	125	110	230	500	300
DN 150	110-KD150	160	149	260	500	300
DN 200*	110-KD200	200	185	400	580	300
DN 250*	110-KD250	250	233	400	580	300
DN 300*	110-KD300	315	295	500	680	300

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.