


# Flachdach-Dampfsperranschluss

## b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf

Spezifikation ← Material  
PVC-U, schlagzäh, UV-stabilisiert  
Inkl. Dichtring,  
passend für alle Aufstockelemente

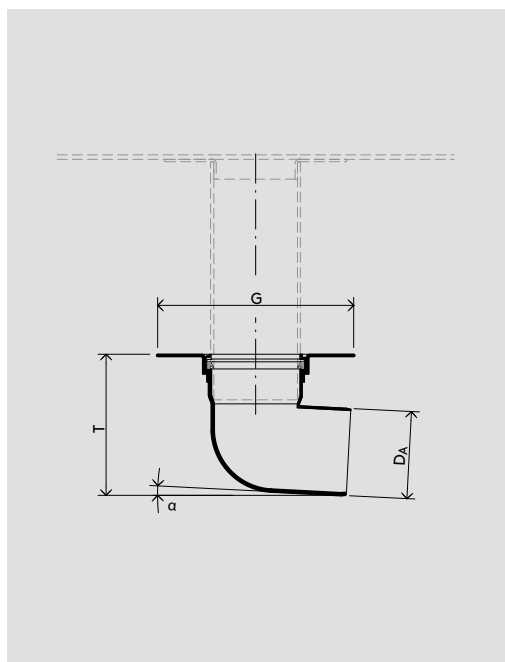

WG 1113 ←

<u>Nennweite</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>DAØ [mm]</u>	<u>G [mm]</u>	<u>T [mm]</u>	<u>α [°]</u>
DN 50	120-050	50	150	103	3
DN 70	120-070	75	200	130	3
DN 100	120-100	110	250	180	3
DN 125	120-125	125	260	200	3
DN 150	120-150	160	300	250	3