Infoblatt
b/s/t PVC Blitzableiterhalter BSH

Produktbeschreibung

Das komplette System besteht aus dem BSH-Aufsatz (1), dem b/s/t PVC Halteteller (2) und der Befestigungsschraube (5). Ausführung und Länge der Schraube richten sich nach dem jeweiligen Dachaufbau (bei Bestellung bitte angeben!)
Bei der Montage wird zuerst der Halteteller mit Hilfe des b/s/t Montageadapters gesetzt.
Die sichere und dauerhafte Verschweißung mit der Dachabdichtungsbahn (4) erfolgt mittels PVC Nahtversiegelungspaste (3). Anschließend wird der BSH-Aufsatz ebenfalls mittels PVC Nahtversiegelungspaste (6) auf der Kuppe des Haltetellers befestigt.

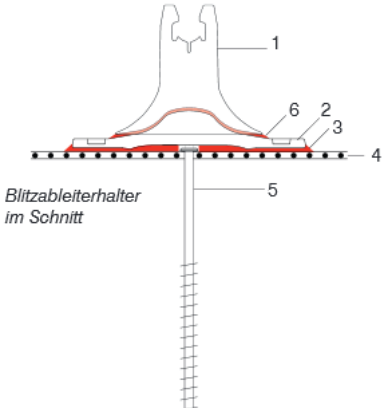

Vorteile

- keine direkte Belastung der Dachbahn
- kein verrutschen durch Wind, Schnee, Begehen oder Dachbahnbewegung
- Einsatz auf geneigten Dächern ist möglich
- zusätzliche mechanische Fixierung der Dachbahn
- einfache Montage - der b/s/t PVC Halteteller dient als Grundelement

Technische Daten

- geeignet für Leitungsdrähte mit Durchmesser 8 mm
- Einbauhöhe des Drahtes: 40 mm
- empfohlener Halterabstand: 1 m
- Material BSH-Aufsatz / Halteteller: PVC-U, schlagzäh-modifiziert
- Standard-Farbe: steingrau (andere Farben auf Anfrage)

Anwendungsbeispiele

- auf Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen mit Materialbasis PVC, EVA
- bis 35° Dachneigung einsetzbar
- bis 3° Dachneigung auch ohne Befestigung im Untergrund; der Blitzableiterhalter sollte hierbei möglichst in unmittelbarer Nähe der mechanischen Befestigung angebracht sein

Systemelemente

- BSH-Aufsatz, b/s/t PVC Halteteller, Befestigungsschraube, PVC Nahtversiegelungspaste, (vom Dachbahnhersteller zu beziehen)

Verpackungseinheit

- 100 Stück / Systemelement

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
Stand 25.09.2023

b/s/t GmbH
Koch Kunststofftechnologie
Nordstraße 1
83253 Rimsting/Chiemsee

t +49 (0)8051 69 09 70
f +49 (0)8051 69 09 79
www.bst-gmbh.de
info@bst-gmbh.de