

b/s/t Universalschraube BHS

Spezifikation ← Untergrund Blech
Schraubenlänge =
Dachaufbau + 25 mm Einschraubtiefe


Untergrund Holz
Schraubenlänge =
Dachaufbau + 35 mm Einschraubtiefe

Untergrund Beton
Schraubenlänge =
Dachaufbau + 50 mm Einschraubtiefe

Mindestabnahmemenge
100 Stück



Einbaubeispiel ←

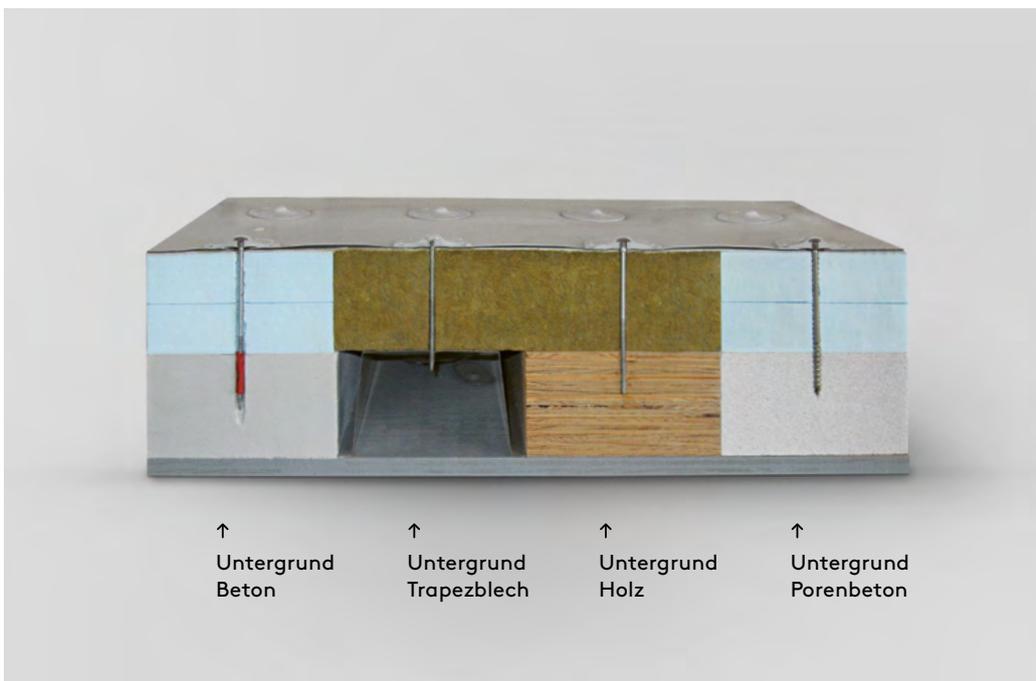

| WG 512 ← | Ausführung | Artikel-Nr. | Ausführung | Artikel-Nr. |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | BHS M6 x 45 | 552-045 | BHS M6 x 165 | 552-165 |
| | BHS M6 x 65 | 552-065 | BHS M6 x 185 | 552-185 |
| | BHS M6 x 85 | 552-085 | BHS M6 x 205 | 552-205 |
| | BHS M6 x 105 | 552-105 | BHS M6 x 225 | 552-225 |
| | BHS M6 x 125 | 552-125 | BHS M6 x 245 | 552-245 |
| | BHS M6 x 145 | 552-145 | | |