

# Solarbefestigung

---

## b/s/t Universalstütze SA

---

Spezifikation ←

### Material


Stahl, feuerverzinkt

Der Einbau erfolgt auf die tragende Konstruktion des Daches. Einsatzmöglichkeiten für Beton- und Holzuntergrund sowie Stahlträger. Die Höhe der Stütze sowie die Größe der Grundplatte werden den Erfordernissen des Daches angepasst (Sonderanfertigung\*).

Verwendbar zur Befestigung von Solar-elementen, Versorgungseinheiten, Schneefang-Sonderkonstruktionen, Beschilderungen oder Ähnlichem. Sichere und schnelle Einfassung mit dem b/s/t PVC Multi-Flansch Ø 76 mm möglich.



Einbaubeispiel\*\* ←

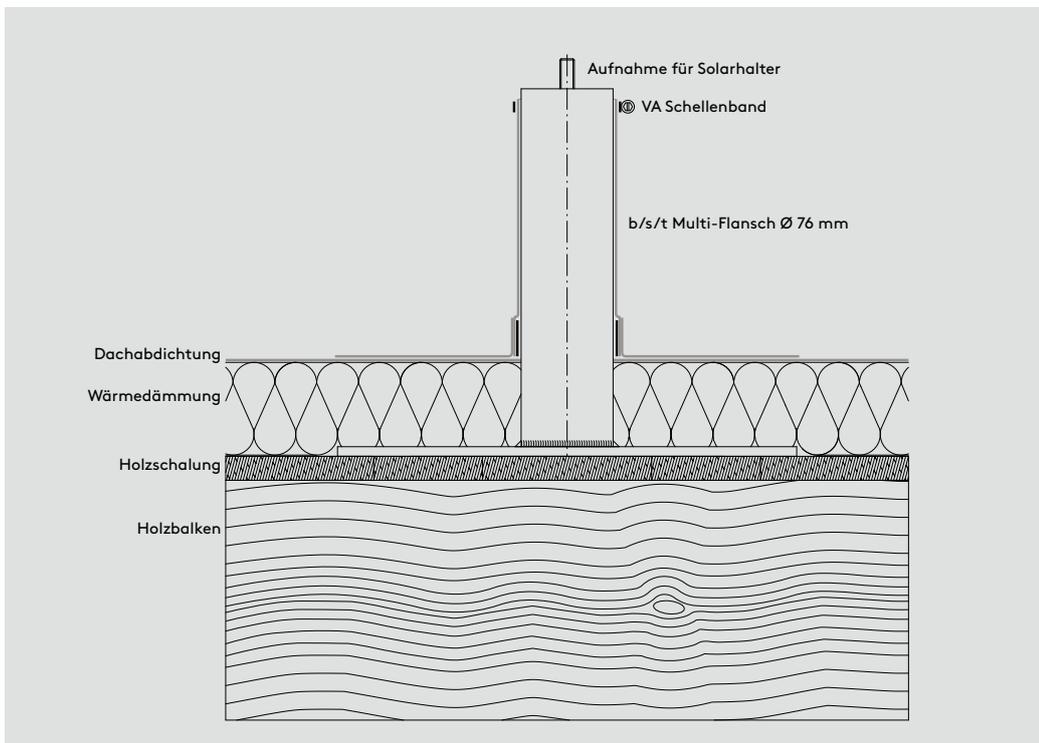

WG 1124 ←

### Ausführung

Universalstütze SA

### Artikel-Nr.

680-002

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

\*\* Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.