

Barrial® selbsttragend standard*

Sicherheitsgeländer aus Aluminium für nicht-öffentlich genutzte Flachdächer

Barrial® selbsttragend premium*

+ Multi-Verbinder mit Niveaueingleich-Funktion



←
Hersteller-zertifizierung nach DIN EN 1090-1

←
Unsere werkzeugne Produktionskontrolle garantiert die gleichbleibende Qualität und Konformität unserer Produkte mit Normen oder statischen Nachweisen.

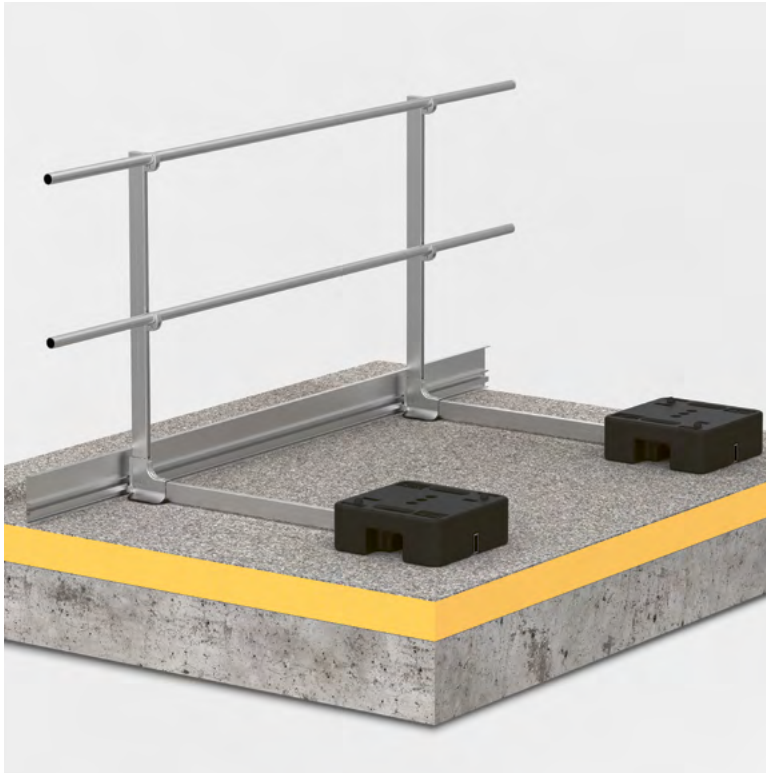


Abb. Barrial® selbsttragend standard





Abb. premium

Geländetyp	Montagebereich Fußformen	Stützen gerade	Stützen gerundet	Stützen geneigt 15°/30°/45°	Stütze klappbar	Option Brüstungs- abdeckung	Option Fußleiste
Selbsttragend	Dachfläche	x	x	x	x	x	x

Seitenschutzsystem nach	Handlauf [mm]	Knielauf [mm]	Stützenabstand [mm]	Fußleiste [mm]
DIN EN ISO 14122-3	Ø 45	Ø 35	max. 1.500	100**
DIN EN 13374 – Klasse A	Ø 35	Ø 35	max. 2.000	150***

Ausführung kompatibel mit folgenden Stützen



klappbar
Abb. premium



gerade



geneigt
15°/30°/45°



gerundet

* Absturzicherung ist vom Umtausch ausgeschlossen.

** Erforderlich, falls Attika < 100 mm

*** Erforderlich, falls Attika < 150 mm

Stand: 11.17 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.