

Flachdach-Entlüfter

b/s/t ALIT Strangentlüfter WD Bitumen


Aufstockelement

Spezifikation ←

Material
Aluminium

Anschlussmanschette
SBS Bitumenschweißbahn

Komplett mit Kunststoff-Regenhaube
(abnehmbar), schlagzäh, UV-stabilisiert

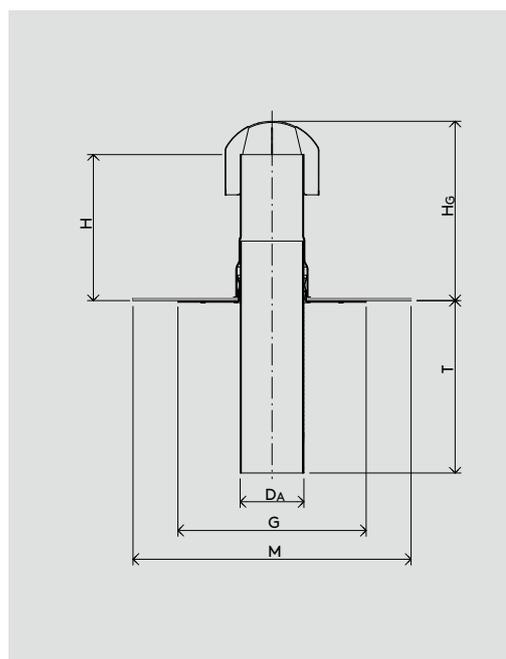

WG 1211 ←

| Nennweite | Artikel-Nr. | $D_A \varnothing$ [mm] | AL* [cm ²] | G \varnothing [mm] | M \varnothing [mm] | H [mm] | H _g [mm] | T [mm] |
|-----------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| DN 70 | A111-BWD070 | 75 | 39 | 325 | 480 | 250 | 290 | 300 |
| DN 100 | A111-BWD100 | 110 | 88 | 325 | 480 | 250 | 310 | 300 |
| DN 125 | A111-BWD125 | 125 | 115 | 325 | 480 | 250 | 315 | 300 |
| DN 150 | A111-BWD150 | 160 | 191 | 325 | 480 | 300 | 380 | 300 |

* AL = Lüftungsquerschnitt

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.