

# Flachdach-Überwachung

## b/s/t ALIT Kontrollrohr Bitumen

Prüfmöglichkeit zur zerstörungsfreien Feuchtigkeitskontrolle

Spezifikation ←

Material  
Aluminium

Komplett mit PVC-Haube (abnehmbar, schlagzäh, UV-stabilisiert), inkl. Dichtring, und EPS-Dämmstoffkörper

Gesamtrohrlänge  
max. 1000 mm

Sonderanfertigung\*

– Rohrlänge nach oben und unten wählbar

Anschlussmanschette  
SBS Bitumenschweißbahn

Nach Ö-Norm B3691 sind für Dächer der Nutzungskategorie K3 Zusatzmaßnahmen erforderlich und ein Wartungsplan mit min. jährlicher Wartung vorzusehen. Eine dieser Maßnahmen ist der Einbau von Detektionssystemen, die eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskontrolle ermöglichen.


INFO

Anschluss- ←  
manschette  
bitte separat  
dazubestellen

Sonderformen ←  
auf Anfrage\*



NEU

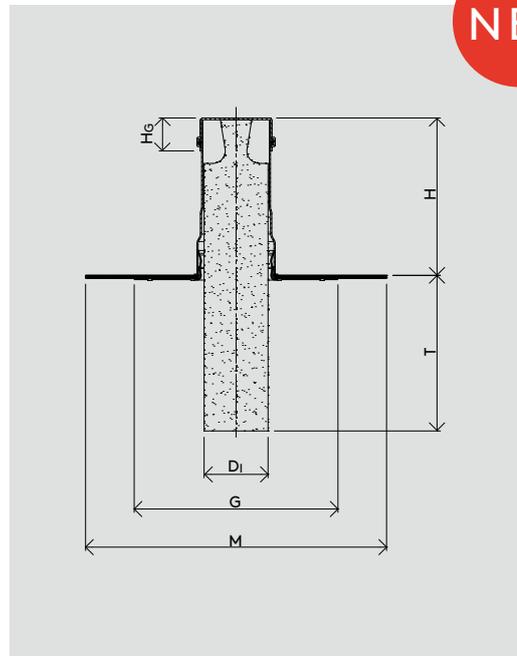

WG 1211 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_i \varnothing$ [mm]	$G \varnothing$ [mm]	$M \varnothing$ [mm]	H [mm]	$H_g$ [mm]	T [mm]
DN 100	A112-B100	102	325	480	253	53	250

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.