

Flachdach-Gullys

b/s/t ALIT Gully

Aufstockelement

Spezifikation ←

Material
Aluminium

Zum Anschluss an die Dachdichtungsbahnen


Rohrlänge
300 mm oder 450 mm
mit Grundplatte

Anschlussmanschette
Polyolefin, EPDM, ECB, PIB, PVC u. a.
(siehe Seite 158 – 159)

INFO

Anschluss-
manschette ←
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

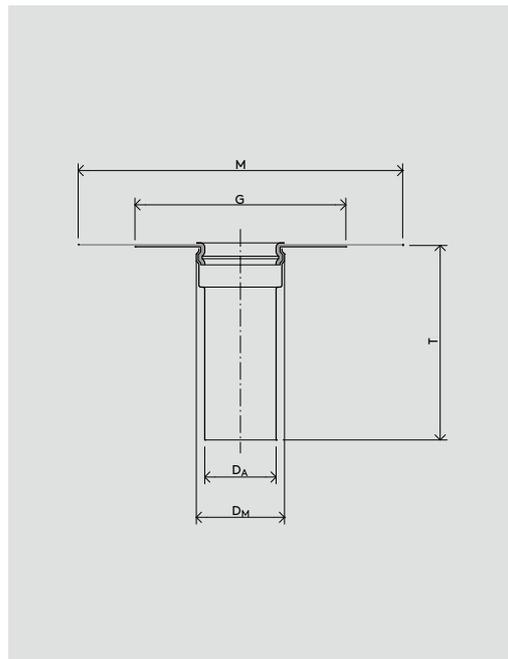

b/s/t
Koch Kunststofftechnologie
Nordstraße 1
83253 Rimsting



WG 1212 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	D _A Ø [mm]	D _M Ø [mm]	G Ø [mm]	M [mm]	T [mm]	Q** [l/sek]	h _G *** [mm]
DN 70	A121-070450	75	90	325	500	450	4,40	35
DN 80	A121-080450	90	105	325	500	450	5,00	35
DN 100	A121-100300	110	130	325	500	300	6,00	35
DN 100	A121-100450	110	130	325	500	450	6,00	35
DN 125	A121-125300	125	145	325	500	300	9,00	45
DN 125	A121-125450	125	145	325	500	450	9,00	45
DN 150	A121-150300	160	175	325	500	300	10,60	45

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

** Q [l/sek] Abflussleistung bei der Wasserstandhöhe h_G am Gully

*** h_G [mm] Wasserstandhöhe/Druckhöhe am Gully

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.