


Flachdach-Durchführungen

b/s/t ALIT Kabeldurchführung KD Bitumen

Spezifikation ← Material
Aluminium

Hinweis
Ausführung mit zwei 87° PVC Rohrbögen, schlagzäh, UV-stabilisiert

Anschlussmanschette
SBS Bitumenschweißbahn

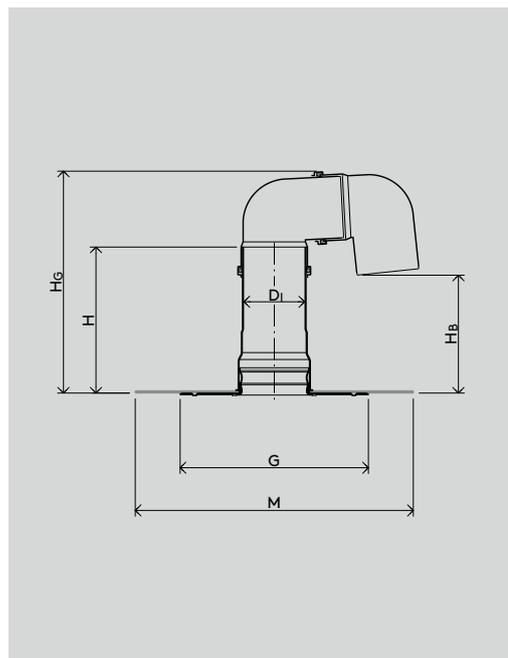

WG 1215 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_i \varnothing$ [mm]	$G \varnothing$ [mm]	$M \varnothing$ [mm]	H [mm]	H_G [mm]	H_B [mm]
DN 70	A142-BKD070	75	325	480	250	340	205
DN 100	A142-BKD100	106	325	480	250	385	200
DN 125	A142-BKD125	121	325	480	250	405	200
DN 150	A142-BKD150	156	325	480	300	495	240