

Flachdach-Durchführungen

b/s/t ALIT Energiedurchführung WD

Aufstockelement


Spezifikation ← Material
Aluminium

Hinweis
Ausführung mit vier 45° PVC Rohrbögen, schlagzäh, UV-stabilisiert

Anschlussmanschette
Polyolefin, EPDM, ECB, PIB, PVC u. a.
(siehe Seite 158 – 159)

INFO Anschluss-
manschette
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

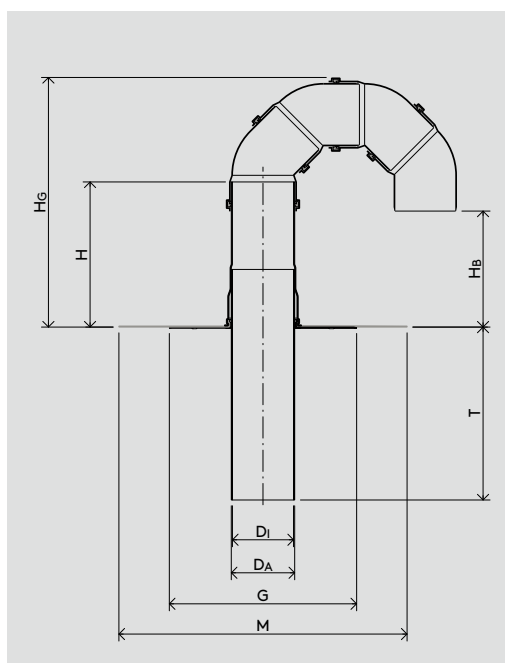

WG 1215 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	DAØ [mm]	DiØ [mm]	GØ [mm]	M [mm]	H [mm]	H _G [mm]	H _B [mm]	T [mm]
DN 100	A143-WD100	110	106	325	500	250	435	190	300
DN 125	A143-WD125	125	121	325	500	250	450	190	300
DN 150	A143-WD150	160	156	325	500	300	550	230	300

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.