

# Blitzschutz


## b/s/t PE Blitzableiterdurchführung

Spezifikation ← Material  
PE, schlagzäh, UV-stabilisiert  
Für Drahtstärke  $\varnothing$  8–10 mm  
Inkl. Dichtungsstopfen

Anschlussmanschette  
PE (siehe Seite 159)

INFO Anschluss-  
manschette  
bitte separat  
dazubestellen

Sonderformen ←  
auf Anfrage\*

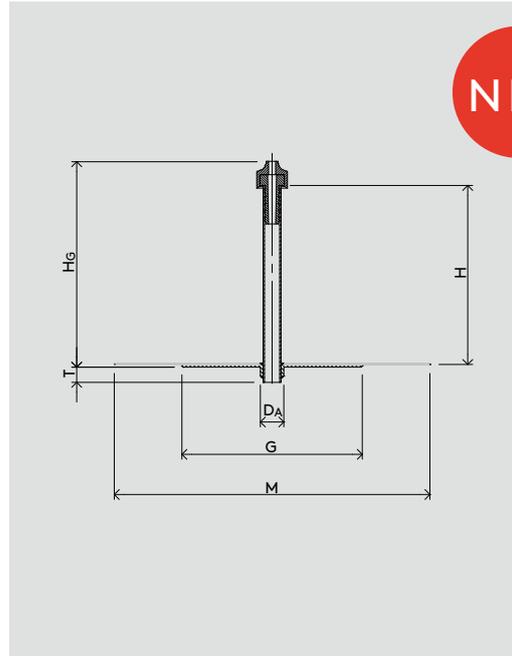

WG 2116 ←	Ausführung	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	$H_G$ [mm]	T [mm]
	mit Grundplatte	PE141-002	26	200	350	200	230	17

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.