

Flachdach-Durchführungen

b/s/t PE Energiedurchführung WD

Aufstockelement

Spezifikation ← **Material**
PE, schlagzäh, UV-stabilisiert

Gesamtrohrlänge
max. 1000 mm


Hinweis
Ausführung mit vier 45° PVC Rohrbögen, schlagzäh, UV-stabilisiert

Anschlussmanschette
PE (siehe Seite 159)

INFO

Anschluss- ←
manschette ←
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

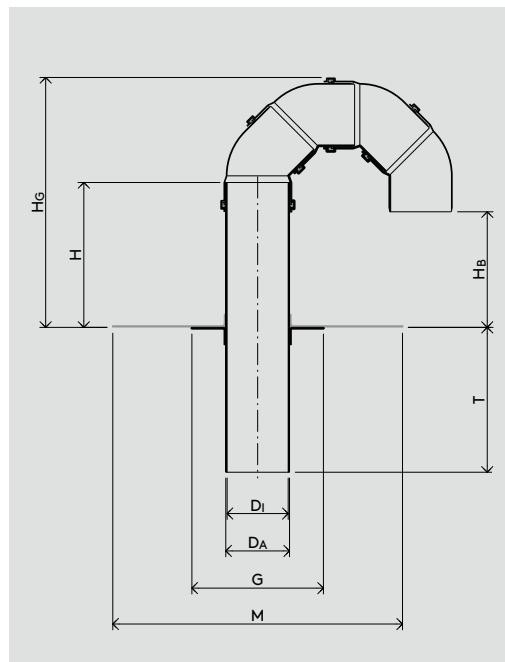

WG 2117 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	$D_I \varnothing$ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	H_G [mm]	H_B [mm]	T [mm]
DN 100	PE143-WD100	110	104,6	270	500	250	420	190	250
DN 125	PE143-WD125	125	118,8	270	500	250	450	190	250
DN 150	PE143-WD150	160	152,0	270	500	300	550	230	250

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.