

Flachdach-Entlüfter


b/s/t PP Rohrdurchführung KD

Spezifikation ← **Material**
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert

Anschlussmanschette
PP (siehe Seite 159)

INFO Anschluss-
manschette
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

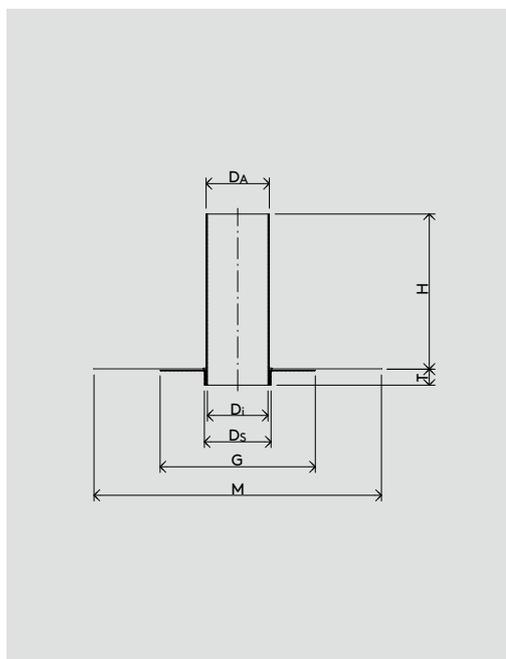

WG 2111 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	$D_i \varnothing$ [mm]	$D_s \varnothing$ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	T [mm]
DN 50	PP110-KD050	50	44,2	56	200	350	272	28
DN 70	PP110-KD070	75	70,4	81	200	350	272	28
DN 80	PP110-KD080	90	84,4	96	200	350	272	28
DN 100	PP110-KD100	110	104,6	116	270	500	272	28
DN 125	PP110-KD125	125	118,8	131	270	500	272	28
DN 150	PP110-KD150	160	152,0	166	270	500	272	28
DN 200*	PP110-KD200	200	187,6	206	400	580	272	28
DN 250*	PP110-KD250	250	234,6	256	400	580	272	28
DN 300*	PP110-KD300	315	295,6	321	500	680	272	28

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.