

# Flachdach-Entlüfter

## b/s/t PP Kanalentlüfter WD

Aufstockelement

Spezifikation ← **Material**  
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert


**Anschlussmanschette**  
PP (siehe Seite 159)

**Gesamtrohrlänge**  
max. 1000 mm

INFO

Anschluss- ←  
manschette  
bitte separat  
dazubestellen

Sonderformen ←  
auf Anfrage\*

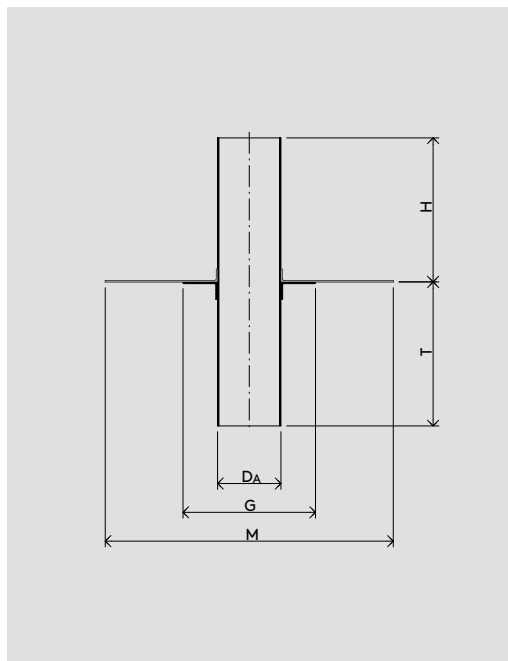

WG 2111 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	AL** [cm <sup>2</sup> ]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	T [mm]
DN 50	PP110-WD050	50	15	200	350	250	250
DN 70	PP110-WD070	75	39	200	350	250	250
DN 80	PP110-WD080	90	56	200	350	250	250
DN 100	PP110-WD100	110	86	270	500	250	250
DN 125	PP110-WD125	125	111	270	500	250	250
DN 150	PP110-WD150	160	181	270	500	300	250
DN 200*	PP110-WD200	200	274	400	580	300	250
DN 250*	PP110-WD250	250	432	400	580	300	250
DN 300*	PP110-WD300	315	686	500	680	300	250

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

\*\* AL = Lüftungsquerschnitt

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.