

Flachdach-Entlüfter

b/s/t PP Kanalentlüfter WD

Aufstockelement

Spezifikation ← **Material**
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert


Anschlussmanschette
PP (siehe Seite 153)

Gesamtrohrlänge
max. 1000 mm

INFO

Anschluss-
manschette ←
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

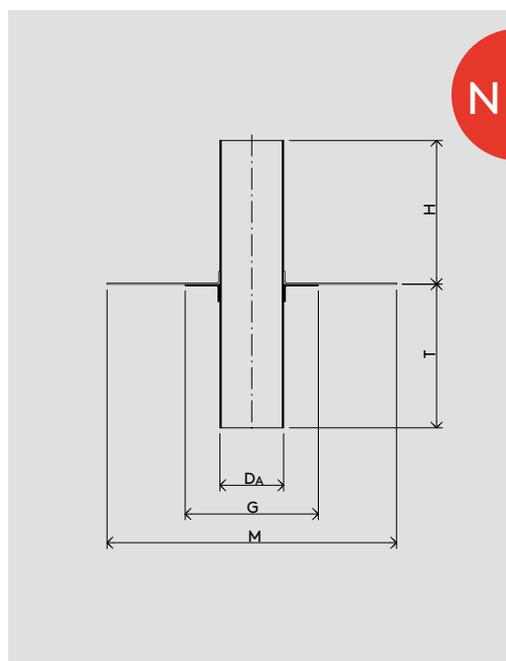

WG 2111 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_A \text{ [mm]}$	$AL^{**} \text{ [cm}^2\text{]}$	$G \text{ [mm]}$	$M \text{ [mm]}$	$H \text{ [mm]}$	$T \text{ [mm]}$
DN 50	PP110-WD050	50	15	200	350	250	250
DN 70	PP110-WD070	75	39	200	350	250	250
DN 80	PP110-WD080	90	56	200	350	250	250
DN 100	PP110-WD100	110	86	270	500	250	250
DN 125	PP110-WD125	125	111	270	500	250	250
DN 150	PP110-WD150	160	181	270	500	300	250

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

** AL = Lüftungsquerschnitt

Stand: 03.20 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.