

# Blitzschutz

## b/s/t PP Blitzableiterdurchführung


Spezifikation ← **Material**  
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert  
Für Drahtstärke  $\varnothing$  8 – 10 mm  
Inkl. Dichtungsstopfen

**Anschlussmanschette**  
PP (siehe Seite 159)

INFO

← Anschluss-  
manschette  
bitte separat  
dazubestellen

← Sonderformen  
auf Anfrage\*

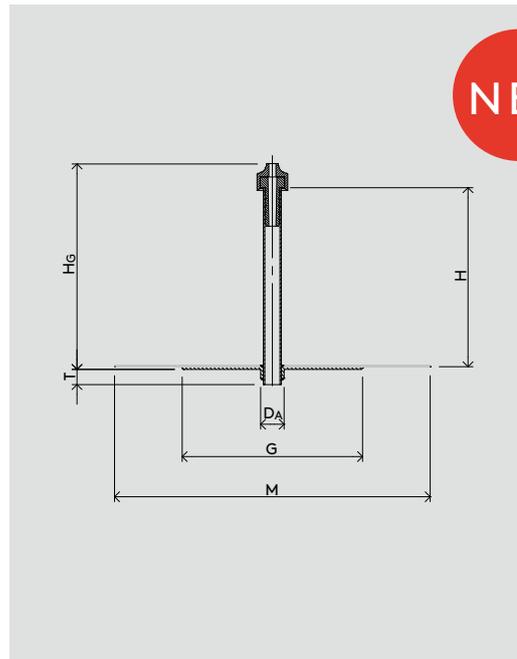

WG 2116 ←

Ausführung	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	$H_G$ [mm]	T [mm]
mit Grundplatte	PP141-002	26	200	350	200	230	17

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.