

Flachdach-Durchführungen

b/s/t PP Kabeldurchführung WD

Aufstockelement

Spezifikation ← **Material**
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert


Gesamtrohrlänge
max. 1000 mm

Hinweis
Ausführung mit zwei 87° PVC Rohrbögen, schlagzäh, UV-stabilisiert

Anschlussmanschette
PP (siehe Seite 159)

INFO Anschluss-
manschette
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*

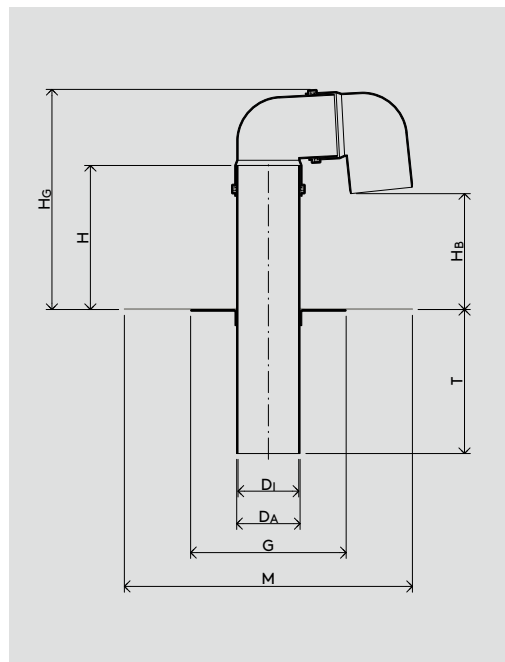

WG 2117 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	DA Ø [mm]	Di Ø [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	Hg [mm]	Hb [mm]	T [mm]
DN 50	PP142-WD050	50	44,2	200	350	250	315	215	250
DN 70	PP142-WD070	75	69,2	200	350	250	340	205	250
DN 100	PP142-WD100	110	104,6	270	500	250	385	200	250
DN 125	PP142-WD125	125	118,8	270	500	250	405	200	250
DN 150	PP142-WD150	160	152,0	270	500	300	495	240	250
DN 200*	PP142-WD200	200	187,6	400	580	300	540	220	250

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.