

# Flachdach-Durchführungen

## b/s/t PP Energiedurchführung WD

Aufstockelement

**Spezifikation** ← **Material**  
PP, schlagzäh, UV-stabilisiert


**Gesamtrohrlänge**  
max. 1000 mm

**Hinweis**  
Ausführung mit vier 45° PVC Rohrbögen, schlagzäh, UV-stabilisiert

**Anschlussmanschette**  
PP (siehe Seite 159)

**INFO** Anschluss-  
manschette ←  
bitte separat  
dazubestellen

Sonderformen ←  
auf Anfrage\*

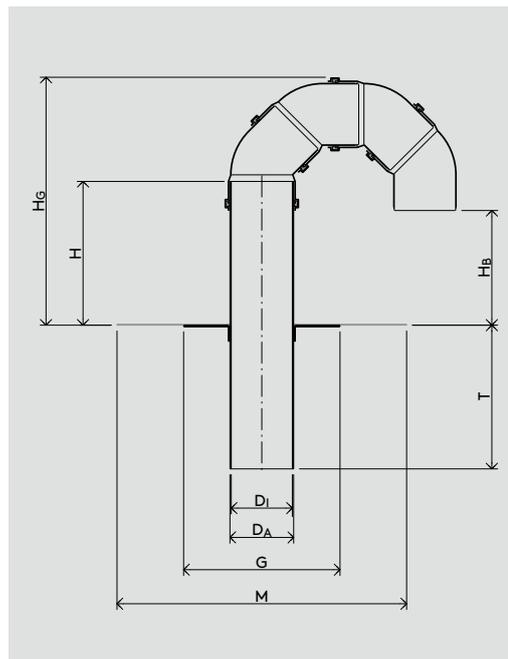

WG 2117 ←	Nennweite	Artikel-Nr.	DAØ [mm]	DiØ [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	HG [mm]	Hb [mm]	T [mm]
	DN 100	PP143-WD100	110	104,6	270	500	250	420	190	250
	DN 125	PP143-WD125	125	118,8	270	500	250	450	190	250
	DN 150	PP143-WD150	160	152,0	270	500	300	550	230	250

\* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.  
Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.