Ablaufdiagramm rechteckiger b/s/t Wasserspeier oder Notüberlauf: Durchflussmenge Q [l/sek] in Abhängigkeit der innern Breite des Ablaufkörpers

Hinweis

Alle Angaben sind Richtwerte. Die Druckhöhe bezeichnet den Wasserstand im Rohr, nicht die Einbauhöhe. Die Standardhöhe (innen) des Rohres beträgt 100 mm.

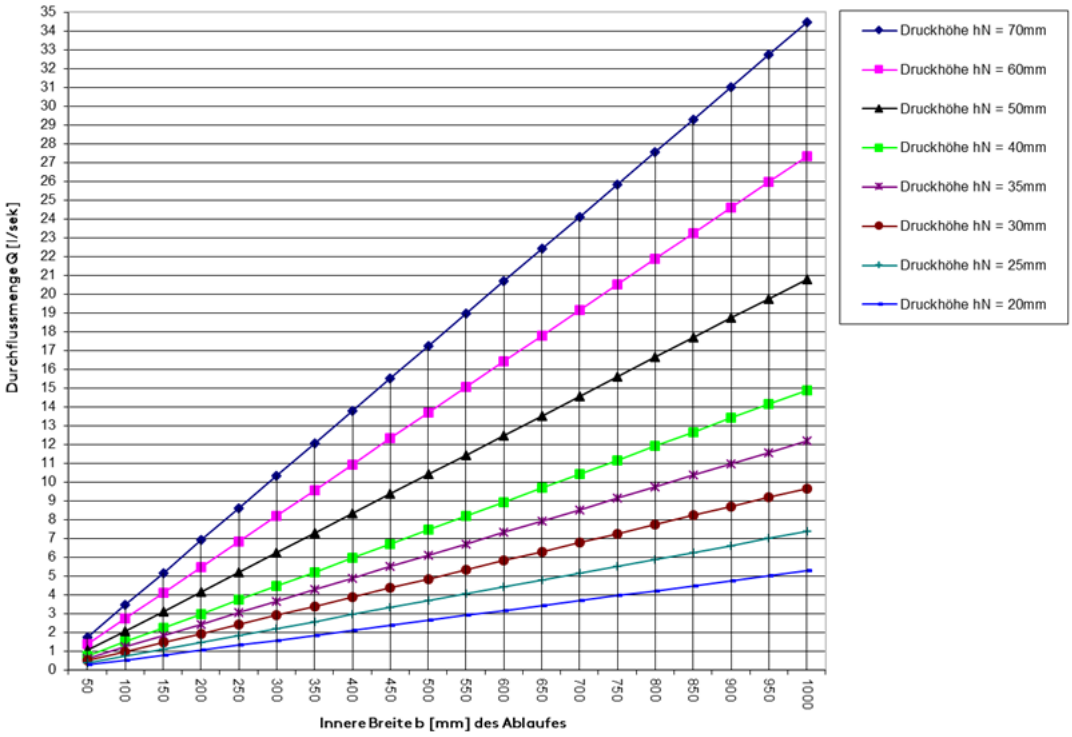

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
Stand 12.09.2017

b/s/t Gmbh
Koch Kunststofftechnologie
Nordstraße 1
83253 Rimsting/Chiemsee

t +49/(0)80 51/69 09 70
f +49/(0)80 51/69 09 79
www.bst.gmbh.de
info@bst-gmbh.de